
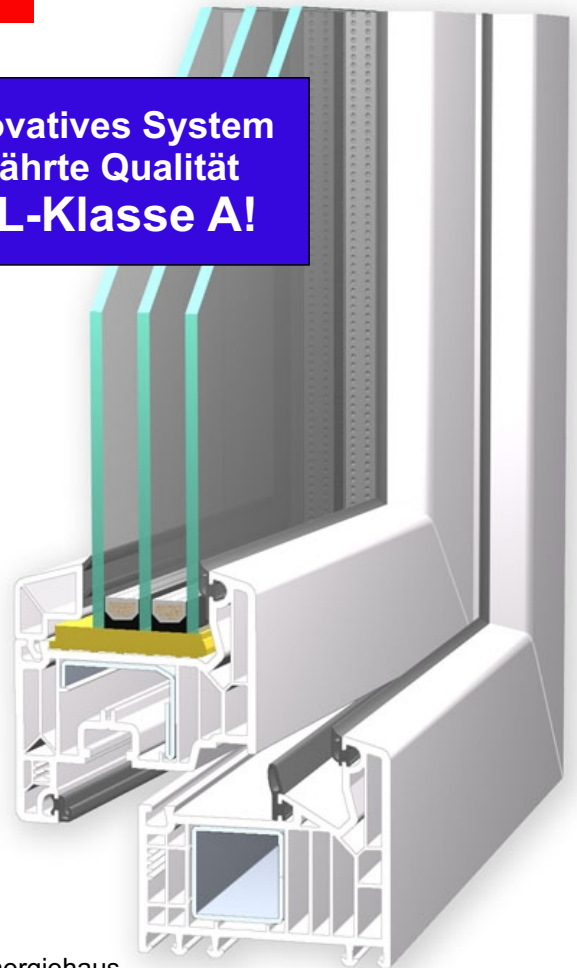


Softline 82

Innovatives System
bewährte Qualität
RAL-Klasse A!

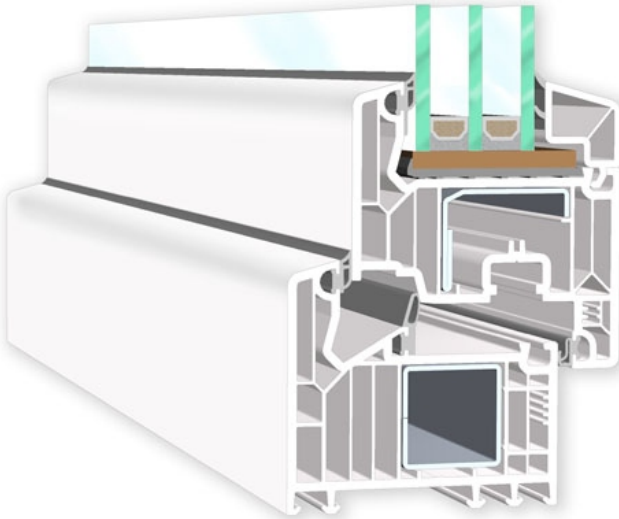

Das Energiespar-System Softline 82

Profilsystem

- Energieeffizienz erster Klasse: für Fenster vom Standard bis Niedrigenergiehaus
- 82- mm System mit Mehrkammer Geometrie
- Wanddicke nach höchstem Qualitätsstandard nach RAL- Klasse A (nach DIN EN 12608, Klasse A)
- Qualität für Stabilität, Langlebigkeit und Funktionssicherheit
- Jahrzehntlang erprobte und bewährte Armierung durch Stahlverstärkungen nach VEKA Verstärkungsrichtlinien
- Perfekt einsetzbar in Neubau und Renovierung

Energieeffizienz

- U-Werte mit 3- fach- Verglasung bis $U_w=0,79W/(m^2K)$ möglich
- Effektiver Wärmeschutz nach aktuellen und absehbaren gesetzlichen Vorgaben spart Energie und Heizkosten und sorgt für langfristige Investitionssicherheit

Dichtungssystem

- Hochwertige Dichtungen mit 3 Dichtungsebenen halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft zuverlässig ab
- Umlaufende Mitteldichtung im Blendrahmen

Glasfalz

- Glaseinstand von 25 mm für verbesserten Wärmeschutz
- Großes Verglasungsspektrum von 24 bis 48 mm Scheibendicke ermöglicht für Blend- und Flügelrahmen Verglasungen je nach individuellem Bedarf

Gestaltungsvielfalt

- Oberflächenveredelung mit den vielen bekannten Farb- und Dekorvarianten

Nachhaltigkeit

- Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse
- SOFTLINE 82 Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar